

# Listino Prezzi 2025



**Electro-Voice**

**adagio**  
italia   
BY HOLMUSIC



ZLX G2 series

ZLX-8P-G2



707296

Sistema full range a 2 vie autoamplificato. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono da 8" (WECA2088). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,40" (DECA2516). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. Potenza: 1.000 W. SPL massimo: 126 dB a 1m. Connettori: 2xXLR/TRS Combo, 1x1/4inch TS Hi-Z. Materiale: polipropilene. Peso: 10,64 kg. Colore: nero.

ZLX-8P-G2

456,00 €

ZLX-12P-G2



707297

Sistema full range a 2 vie autoamplificato. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono da 12" (WECA2128). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,40" (DECA2516). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -10dB: 48Hz - 20kHz. Potenza: 1.000 W. SPL massimo: 127 dB a 1 m. Connettori: 2xXLR/TRS Combo, 1x1/4inch TS Hi-Z. Materiale: polipropilene. Peso: 14,82 kg. Colore: nero.

ZLX-12P-G2

501,00 €

ZLX-15P-G2



707298

Sistema full range a 2 vie autoamplificato. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono da 15" (WECA2158). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,40" (DECA2516). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -10dB: 42Hz - 20kHz. Potenza: 1.000 W. SPL massimo: 129 dB a 1 m. Connettori: 2xXLR/TRS Combo, 1x1/4inch TS Hi-Z. Materiale: polipropilene. Peso: 16,78 kg. Colore: nero.

ZLX-15P-G2

593,00 €

ZLX-8-G2



707299

Sistema passivo a 2 vie a gamma completa. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono da 8" (WECA2088). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,40" (DH1K). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. Potenza: 250 Wrms / 1.000 Wpico. Impedenza: 8 ohm. SPL massimo: 124 dB a 1m. Connettori: 2xNL4. Materiale: polipropilene. Peso: 10,15 kg. Colore: nero.

ZLX-8-G2

346,00 €



## ZLX-12-G2



707300

Sistema passivo a 2 vie a gamma completa. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono da 12" (WECA2128). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,40" (DH1K). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. Potenza: 250 Wrms / 1.000 Wpico. Impedenza: 8 ohm. SPL massimo: 125 dB a 1m. Connettori: 2xNL4. Materiale: polipropilene. Peso: 14,26 kg. Colore: nero.

ZLX-12-G2

380,00 €

## ZLX-15-G2



707301

Sistema passivo a 2 vie a gamma completa. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono da 15" (WECA2158). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,40" (DH1K). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. Potenza: 250 Wrms / 1.000 Wpico. Impedenza: 8 ohm. SPL massimo: 126 dB a 1m. Connettori: 2xNL4. Materiale: polipropilene. Peso: 16,44 kg. Colore: nero.

ZLX-15-G2

471,00 €

## ZLX G2 series. Accessori

### ZLX-8-G2-CVR



707302

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ZLX8 / ZLX8P con logo EV, nero.

ZLX-8-G2-CVR

45,00 €

### ZLX-12-G2-CVR



707303

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ZLX12 / ZLX12P con logo EV, nero.

ZLX-12-G2-CVR

53,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

#### ZLX-15-G2-CVR



707304

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ZLX8 / ZLX8P con logo EV, nero.

ZLX-15-G2-CVR

61,00 €

#### ZLX-G2-BRKT



707305

Staffa a parete o a soffitto, da utilizzare con ZLX-G2 (solo 12' o 15').

ZLX-G2-BRKT

91,00 €

#### BRKT-POLE-S



713022

BRKT-POLE-S

53,00 €

#### BRKT-POLE-L



713023

Supporto universale da parete, lungo, per altoparlanti da 12" e 15".

BRKT-POLE-L

53,00 €

## Everse. Altoparlante a batteria

## EVERSE 12



707292

Diffusore multifunzionale alimentato a batteria che offre la massima flessibilità quando non è disponibile l'alimentazione di rete. LF: woofer da 12 pollici, HF: cupola da 1 pollice in neodimio. Amplificatore da 400 W. SPL massimo (picco): 126 dB. Copertura: 100 gradi x 60 gradi. Connettori: 2x XLR/TRS combo, 1x 3,5mm Stereo, 1x porta di ricarica, 1x pedale TRS, 1x uscita di alimentazione 12V DC. Capacità della batteria: 86,4 Wh. Durata della batteria: oltre 6 ore (piena potenza), oltre 12 ore (potenza moderata). Dimensioni: 345 mm x 597 mm x 347 mm. Peso: 14,16 kg. Colore: NERO.

EVERSE 12

904,00 €

## EVERSE 12-W (Bianco)



736225

Altoparlante a 2 vie alimentato a batteria, con mixer integrato e connettività Bluetooth. Scocca robusta resistente alle intemperie protetta contro spruzzi e pioggia leggera. Batteria ricaricabile agli ioni di litio, estraibile, sostituibile e di lunga durata. Facile da usare con l'app QuickSmart Mobile e l'interfaccia utente intuitiva di ElectroVoice. Ideale per eventi musicali, amplificazione vocale e riproduzione musicale. Mixer digitale a 4 canali integrato con FX e soppressione del feedback. LF: 1 x 12 trasduttore in ferrite. HF: 1 x 1 trasduttore in ferrite. Risposta in frequenza 3 dB: 55 Hz - 20.000 Hz. Frequenza di crossover: 2 kHz. Potenza nominale: 400 W. Angolo di copertura HxV: 100 x 60. SPL massimo: 126 dB 1 m. Durata della batteria alla massima potenza in uscita: oltre 6 ore. Capacità della batteria: 86,4 Wh. Connettori: jack stéreo.

EVERSE 12-W (Bianco)

904,00 €

## EVERSE 8-BK



673579

Diffusore multifunzionale alimentato a batteria che offre la massima flessibilità quando non è disponibile l'alimentazione di rete. LF: woofer da 8 pollici, HF: cupola da 1 pollice. Amplificatore da 400 W. SPL massimo (picco): 121 dB. Copertura: 100 gradi x 100 gradi. Connettori: 2x XLR/TRS combo, 1x 3,5mm Stereo, 1x porta di ricarica, 1x pedale TRS, 1x uscita di alimentazione 12V DC. Capacità della batteria: 86,4 Wh. Durata della batteria: oltre 6 ore (piena potenza), oltre 12 ore (potenza moderata). Dimensioni: 400 mm x 275 mm x 272 mm. Peso: 7,6 kg. Colore: NERO.

EVERSE 8-BK

730,00 €

## EVERSE 8-WH



673580

Diffusore multifunzionale alimentato a batteria che offre la massima flessibilità quando non è disponibile l'alimentazione di rete. LF: woofer da 8 pollici, HF: cupola da 1 pollice. Amplificatore da 400 W. SPL massimo (picco): 121 dB. Copertura: 100 gradi x 100 gradi. Connettori: 2x XLR/TRS combo, 1x 3,5mm Stereo, 1x porta di ricarica, 1x pedale TRS, 1x uscita di alimentazione 12V DC. Capacità della batteria: 86,4 Wh. Durata della batteria: oltre 6 ore (piena potenza), oltre 12 ore (potenza moderata). Dimensioni: 400 mm x 275 mm x 272 mm. Peso: 7,6 kg. Colore: BIANCO.

EVERSE 8-WH

730,00 €

## EVERSE 12 TRAY-BK



707293

Il vassoio può essere installato sopra l'EVERSE 12, come supporto per il ricevitore del microfono wireless. Colore: NERO.

EVERSE 12 TRAY-BK

99,00 €

## EVERSE 12 RAINCVR



707294

EVERSE 12 RAINCVR

99,00 €

## EVERSE DUFFEL



707295

Borsa di trasporto per Everse 12.

EVERSE DUFFEL

121,00 €

## EVERSE 12 TRAY-W (Bianco)



736226

Vassoio per fissare e collegare un ricevitore per microfono wireless all'altoparlante Everse. Supporto di montaggio sicuro per ricevitori microfonici wireless come ElectroVoice RE3 o R300 e altri dispositivi come tablet o smartphone. La striscia autoadesiva, combinata con intagli di posizionamento integrati, garantisce una tenuta sicura sia per i ricevitori che per i microfoni. Cavo di alimentazione CC incluso per ricaricare il ricevitore RE3 o R300 utilizzando la batteria dell'altoparlante Everse. Lunghezza del cavo: 650 mm. Materiale: polipropilene. Dimensioni: 60 mm x 344 mm x 271 mm. Peso: 0,64 kg. Colore: bianco.

EVERSE 12 TRAY-W (Bianco)

99,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

#### EVERSE 8 TRAY-BK



674784

Il vassoio può essere installato sopra l'EVERSE 8 come supporto per il ricevitore del microfono wireless. Colore: nero.

EVERSE 8 TRAY-BK

61,00 €

#### EVERSE 8 TRAY-WH



674785

Il vassoio può essere installato sopra l'EVERSE 8, come supporto per il ricevitore del microfono wireless. Colore: bianco.

EVERSE 8 TRAY-WH

61,00 €

#### EVERSE 8 RAINCVR



674786

Copertura per EVERSE 8. Protezione dalla pioggia.

EVERSE 8 RAINCVR

68,00 €

#### EVERSE 8 TOTE BAG



674787

Borsa a tracolla imbottita per EVERSE 8.

EVERSE 8 TOTE BAG

91,00 €

## EVERSE 8 BAT-BK



674788

Batteria di ricambio per EVERSE 8. Colore: nero.

EVERSE 8 BAT-BK

121,00 €

## EVERSE 8 BAT-WH



674789

Batteria di ricambio per EVERSE 8. Colore: bianco.

EVERSE 8 BAT-WH

121,00 €

Evolve. Sistema a colonna

## EVOLVE70-KB



736227

Sistema audio portatile, composto da un subwoofer da 15 e una colonna con otto trasduttori ad alta frequenza da 4,7. Offre portabilità, elevata potenza, copertura con guida donda, controllo DSP, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il sistema garantisce un'estetica a basso profilo, facilità di montaggio e un suono di alta qualità per DJ professionisti, band, eventi e sale da concerto. Dispone di due ingressi combo XLR/TRS, un ingresso stereo XLR/RCA, connettività digitale AES/EBU, collegamento QuickSmart Link, abbinamento Bluetooth in stereo e connettore PowerCON. Integra un mixer, amplificatore in Classe D da 2000W di potenza, processore DSP per configurazioni multiple del sistema con tecnologia FIRdrive e funzionalità QuickSmartLink. Colonna: 8 x altoparlanti al neodimio da 4,7. Subwoofer:

EVOLVE70-KB

2356,00 €

## EVOLVE70-SB



736228

Subwoofer da 15, con amplificatore in Classe D da 2000 W, DSP con controller FIR per configurazioni multiple del sistema, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU, mixer e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il subwoofer da 15 estende la risposta in bassa frequenza fino a 35 Hz. Questa ampia emissione di bassi, combinata con il design a ventilazione a flusso laminare ad alta efficienza e la potente bobina mobile da 3, garantisce prestazioni sonore superiori e il perfetto equilibrio tra potenza elevata, resa acustica e portabilità. Subwoofer: 1 x 15 con bobina da 3. Amplificatore: 2000 W. Ingressi: 2 x combo XLR1/4 microfono/linea, 2 x combo XLR1/4 linea, 1 x RCA stereo doppio, 1 x XLR AES. Uscite: 1 x XLR mix, 1 x XLR thru, 1 x XLR sub. Collegamento QuickSmart Link: 1 x RJ45. Ingresso stereo Bluetooth con TWS. Materiale del cavo

EVOLVE70-SB

1597,00 €



## EVOLVE70-KW (Bianco)



736229

Sistema audio portatile, composto da un subwoofer da 15 e una colonna con otto trasduttori ad alta frequenza da 4,7. Offre portabilità, elevata potenza, copertura sonora con guida donda, controllo DSP, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il sistema garantisce un'estetica a basso profilo, facilità di montaggio e un suono di alta qualità per DJ professionisti, band, eventi e sale da concerto. Dispone di due ingressi combo XLR/TRS, un ingresso stereo XLR/RCA, connettività digitale AES/EBU, collegamento QuickSmart Link, abbinamento Bluetooth in stereo e connettore PowerCON. Integra un mixer, amplificatore in Classe D da 2000W di potenza, processore DSP per configurazioni multiple del sistema con tecnologia FIRdrive e funzionalità QuickSmartLink. Colonna: 8 x altoparlanti al neodimio da 4,7. Sub

EVOLVE70-KW (Bianco)

2356,00 €

## EVOLVE70-SW (Bianco)



736230

Subwoofer da 15, con amplificatore in Classe D da 2000 W, DSP con controller FIR per configurazioni multiple del sistema, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU, mixer e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il subwoofer da 15 estende la risposta in bassa frequenza fino a 35 Hz. Questa ampia emissione di bassi, combinata con il design a ventilazione a flusso laminare ad alta efficienza e la potente bobina mobile da 3, garantisce prestazioni sonore superiori e il perfetto equilibrio tra potenza elevata, resa acustica e portabilità. Subwoofer: 1 x 15 con bobina da 3. Amplificatore: 2000 W. Ingressi: 2 x combo XLR1/4 microfono/linea, 2 x combo XLR1/4 linea, 1 x RCA stereo doppio, 1 x XLR AES. Uscite: 1 x XLR mix, 1 x XLR thru, 1 x XLR sub. Collegamento QuickSmart Link: 1 x RJ45. Ingresso stereo Bluetooth con TWS. Materiale del cavo

EVOLVE70-SW (Bianco)

1597,00 €

## EVOLVE90-KB



736231

Sistema audio portatile, composto da un subwoofer da 18 e una colonna con otto trasduttori ad alta frequenza da 4,7. Offre portabilità, elevata potenza, copertura sonora con guida donda, controllo DSP, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il sistema garantisce un'estetica a basso profilo, facilità di montaggio e un suono di alta qualità per DJ professionisti, band, eventi e sale da concerto. Dispone di due ingressi combo XLR/TRS, un ingresso stereo XLR/RCA, connettività digitale AES/EBU, collegamento QuickSmart Link, abbinamento Bluetooth in stereo e connettore PowerCON. Integra un mixer, amplificatore in Classe D da 2000W di potenza, processore DSP per configurazioni multiple del sistema con tecnologia FIRdrive e funzionalità QuickSmartLink. Colonna: 8 x altoparlanti al neodimio da 4,7. Sub

EVOLVE90-KB

2736,00 €

## EVOLVE90-SB



736232

Subwoofer da 18, con amplificatore in Classe D da 2000 W, DSP con controller FIR per configurazioni multiple del sistema, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU, mixer e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il subwoofer da 18 estende la risposta in bassa frequenza fino a 28 Hz. Questa ampia emissione di basse frequenze, unita al design a ventilazione a flusso laminare ad alta efficienza e alla potente bobina mobile da 7, garantisce prestazioni audio superiori e un equilibrio perfetto tra potenza elevata, resa sonora e portabilità. Subwoofer: 1 x 18 con bobina da 7. Amplificatore: 2000 W. Ingressi: 2 x combo XLR1/4 microfono/linea, 2 x combo XLR1/4 linea, 1 x RCA stereo doppio, 1 x XLR AES. Uscite: 1 x XLR mix, 1 x XLR thru, 1 x XLR sub. Collegamento QuickSmart Link: 1 x RJ45. Ingresso stereo Bluetooth con TWS. Materiale del cavo

EVOLVE90-SB

1977,00 €



## EVOLVE90-KW (Bianco)



736233

Sistema audio portatile, composto da un subwoofer da 18 e una colonna con otto trasduttori ad alta frequenza da 4,7. Offre portabilità, elevata potenza, copertura sonora con guida donda, controllo DSP, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il sistema garantisce un'estetica a basso profilo, facilità di montaggio e un suono di alta qualità per DJ professionisti, band, eventi e sale da concerto. Dispone di due ingressi combo XLR/TRS, un ingresso stereo XLR/RCA, connettività digitale AES/EBU, collegamento QuickSmart Link, abbinamento Bluetooth in stereo e connettore PowerCON. Integra un mixer, amplificatore in Classe D da 2000W di potenza, processore DSP per configurazioni multiple del sistema con tecnologia FIRdrive e funzionalità QuickSmartLink. Colonna: 8 x altoparlanti al neodimio da 4,7. Sub

EVOLVE90-KW (Bianco)

2736,00 €

## EVOLVE90-SW (Bianco)



736234

Subwoofer da 18, con amplificatore in Classe D da 2000 W, DSP con controller FIRE per configurazioni multiple del sistema, connettività Bluetooth, audio digitale AES/EBU, mixer e integrazione con lecosistema QuickSmart. Il subwoofer da 18 estende la risposta in bassa frequenza fino a 28 Hz. Questa ampia emissione di basse frequenze, unita al design a ventilazione a flusso laminare ad alta efficienza e alla potente bobina mobile da 7, garantisce prestazioni audio superiori e un equilibrio perfetto tra potenza elevata, resa sonora e portabilità. Subwoofer: 1 x 18 con bobina da 7. Amplificatore: 2000 W. Ingressi: 2 x combo XLR1/4 microfono/linea, 2 x combo XLR1/4 linea, 1 x RCA stereo doppio, 1 x XLR AES. Uscite: 1 x XLR mix, 1 x XLR thru, 1 x XLR sub. Collegamento QuickSmart Link: 1 x RJ45. Ingresso stereo Bluetooth con TWS. Materiale del cab

EVOLVE90-SW (Bianco)

1977,00 €

## EVOLVE30M-EU



639855

639856

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 sistemi Evolve KB (in base alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 10' e da una colonna composta da 6 diffusori da 2,8'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. Risposta in frequenza ( $\pm 3$  dB): da 51 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Mixer a 8 canali Connatori 4x XLR combo jack mono, 1x HiZ TRS, 2x stereo 6,3 mm combo jack, 1x stereo RCA, 1x AUX out XLR e 1x XLR mix output. Dimensioni del subwoofer: 448 x 332 x 432 mm. Dimensioni della colonna: 620 x 95 x 157 mm. Dimensioni dell'asta: 600 x 48 x 55 mm. Peso: 24,2 kg

EVOLVE30M-EU

1368,00 €

EVOLVE30M-W (BIANCO)

1368,00 €

## EVOLVE50-KB



057129

615025

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 sistemi Evolve KB (in base alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 12' e da una colonna composta da 8 diffusori da 3,5'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. Risposta in frequenza ( $\pm 3$  dB): da 43 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Connatori 2x XLR Combo Jack 6,3 mm, 1 RCA stereo, 1x THRU 1 uscita mix XLR. Dimensioni del subwoofer: 230 x 345 x 471 mm. Dimensioni della colonna: 825 x 102 x 172 mm. Dimensioni dell'asta: 929 x 48,5 x 55 mm. Peso: 26,5 kg

EVOLVE50-KB

1710,00 €

EVOLVE50-KW (BIANCO)

1710,00 €



## EVOLVE50M-KB



649828

649829

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 sistemi Evolve KB (in base alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 12' e da una colonna composta da 8 diffusori da 3,5'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. Risposta in frequenza ( $\pm 3$  dB): da 43 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Mixer a 8 canali e connettori QUICKLINK 4x XLR mono combo, 2x XLR stereo, 1x TRS HiZ 6,3 mm jack, 1x RCA stereo, 1x Ethernet Quicklink. Dimensioni del subwoofer: 230 x 345 x 471 mm. Dimensioni della colonna: 825 x 102 x 172 mm. Dimensioni dell'asta: 929 x 48,5 x 55 mm. Peso: 26,25 kg.

EVOLVE50M-KB

2052,00 €

EVOLVE50M-KW (BIANCO)

2052,00 €

## Evolve. Accessori

## EVOLVE70-CVR



736235

Custodia protettiva su misura per EVOLVE 70. Rivestimento imbottito progettato specificamente per il subwoofer da 15 pollici. Colore: nero.

EVOLVE70-CVR

76,00 €

## EVOLVE90-CVR



736236

Custodia protettiva su misura per EVOLVE 90. Rivestimento imbottito progettato specificamente per il subwoofer da 18 pollici. Colore: nero.

EVOLVE90-CVR

91,00 €



#### EVOLVE70-90-PL-SB

Colonna di collegamento di dimensioni ridotte, studiata per unire la sezione superiore e il modulo sub nei sistemi EVOLVE 70 e EVOLVE 90. Soluzione ideale quando l'intero impianto EVOLVE viene posizionato su una pedana o un piano rialzato, come può essere un palcoscenico. Questo perno accorciato diminuisce la statura totale dell'insieme di 445 mm. Lunghezza dell'asta: 30 cm. Colore: nero.

736237

EVOLVE70-90-PL-SB

83,00 €

#### EVOLVE70-90-PL-SW

Colonna di collegamento di dimensioni ridotte, studiata per unire la sezione superiore e il modulo sub nei sistemi EVOLVE 70 e EVOLVE 90. Soluzione ideale quando l'intero impianto EVOLVE viene posizionato su una pedana o un piano rialzato, come può essere un palcoscenico. Questo perno accorciato diminuisce la statura totale dell'insieme di 445 mm. Lunghezza dell'asta: 30 cm. Colore: bianco.

736238

EVOLVE70-90-PL-SW

83,00 €

#### EVOLVE70-DOLLY

Basamento mobile dotato di ruote, appositamente realizzato per agevolare lo spostamento dei subwoofer della linea EVOLVE 70.

736239

EVOLVE70-DOLLY

137,00 €

#### EVOLVE90-DOLLY



736240

Basamento mobile dotato di ruote, appositamente realizzato per agevolare lo spostamento dei subwoofer della linea EVOLVE 90.

EVOLVE90-DOLLY

144,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

#### EVOLVE30M-SUBCVR



639857

Custodia con ruote per il sub EVOLVE 30M.

EVOLVE30M-SUBCVR

61,00 €

#### EVOLVE30M-CASE



639858

Custodia per EVOLVE 30M e 50.

EVOLVE30M-CASE

220,00 €

#### EVOLVE50M-CASE



061249

Rolling case para Evolve 50.

EVOLVE50M-CASE

220,00 €

#### EVOLVE50-PL-SB



061250

653865

Asta bassa per Evolve 50.

EVOLVE50-PL-SB

99,00 €

EVOLVE50-PL-SW (BIANCO)

99,00 €



## EVOLVE50-SUBCVR




061251

Custodia per subwoofer Evolve 50.

EVOLVE50-SUBCVR

61,00 €

## EVOLVE-WMK-PB

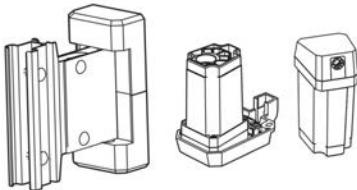


669724

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori a vite prigioniera di tipo Phoenix. Compatibile con i diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>. Colore: nero.

EVOLVE-WMK-PB

129,00 €

## EVOLVE-WMK-PW (BIANCO)

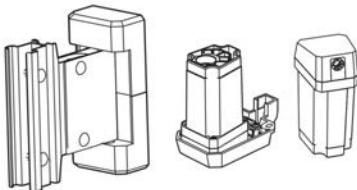


669725

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori a vite prigioniera di tipo Phoenix. Compatibile con i diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>. Colore: bianco.

EVOLVE-WMK-PW (BIANCO)

129,00 €

## EVOLVE-WMK-NB

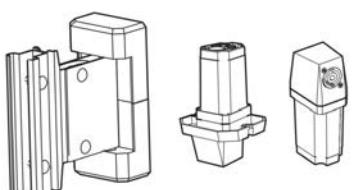


669726

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori NL4, colonna NL4. Compatibile con i diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>. Colore: nero.

EVOLVE-WMK-NB

129,00 €

## EVOLVE-WMK-NW (BIANCO)



669727

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori NL4, colonna NL4. Compatibile con i diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 mm2 e 2,5 mm2. Colore: bianco.

EVOLVE-WMK-NW (BIANCO)

129,00 €

## EVOLVE-TM-B



669728

Staffa per tralicci per le colonne EVOLVE 30M , EVOLVE 50 ed EVOLVE 50M. Robusta staffa di montaggio a parete con 15 gradi verso il basso e 45 gradi in ogni direzione del piano orizzontale. Connettori NL4

EVOLVE-TM-B

99,00 €

## PXM. Portable monitor

## PXM-12MP



647724

Monitor coassiale multifunzione autoalimentato da 12", QuickSmartDSP con EQ a 3 bande, filtro di feedback e preset, amplificatore in classe D da 700 W alimentato da Dynacord. Colore: nero.

PXM-12MP

912,00 €



PXM. Portable monitor. Accessori

Funda PXM-12P



647725

Custodia imbottita per PXM-12MP

Funda PXM-12P

58,00 €

ETX Series. Autoalimentato

ETX-10P



056886

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Mobile di forma asimmetrica in multistrato di betulla da 18 mm, rivestito con EVCoat, finitura nera. Include 1 maniglia per il trasporto, supporto per treppiede con 2 posizioni (0° e 7,5°) e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1x altoparlante con cono da 10' (SMX2100). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH3-B). Modulo di potenza incorporato 1x 2.000W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343m regolabile a intervalli di 0,25m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack1/4' Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 65Hz - 20kHz. SPL massimo: 134 dB. Angolo di copertura: H 90°

ETX-10P

1300,00 €

ETX-12P



056887

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa di forma asimmetrica in compensato di betulla da 18 mm, rivestita con EVCoat, con finitura nera. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per treppiede con 2 posizioni (0° e 7,5°) e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (SMX2120). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3-B). Include 1 modulo di potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack1/4' Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 43Hz - 20kHz. SPL massimo: 135 dB. Angolo di copertura: H

ETX-12P

1386,00 €



## ETX-15P



056888

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa di forma asimmetrica in compensato di betulla da 18 mm, rivestita con EVCoat, con finitura nera. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per treppiede con 2 posizioni (0° e 7,5°) e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante con cono da 15' (SMX2150). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH3-B). Include 1 modulo di potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 40Hz - 20kHz. SPL massimo: 135 dB. Angolo di copertura:

ETX-15P

1473,00 €

## ETX-35P



056889

Sistema a 3 vie autoalimentato full range. Mobile di forma asimmetrica in multistrato di betulla da 18 mm, rivestito con EVCoat, con finitura nera. Comprende 2 maniglie per il trasporto, un attacco combinato per treppiede/asta con filettatura M20 e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante a cono da 15' (SMX2151). MF: 1 altoparlante con cono da 6,5' (EVS-6C). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3-B). Include 1 modulo di potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 40Hz - 20kHz. SPL massimo: 135 dB. Angolo di copertura:

ETX-35P

1646,00 €

## ETX-15SP



056890

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ETX. Cassa di forma asimmetrica costruita in compensato di betulla da 18 mm, rivestita in EVCoat, finitura nera. Include 2 maniglie e 4 rotelle per il trasporto, staffa combinata treppiede/asta con filettatura M20. VLF: 1 altoparlante con cono da 15' (DVX3159A). Include 1 modulo di potenza da 1.800 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione (normale / cardioide), 1x PEQ, ritardo da 0 a 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Lo-Pass regolabile per la combinazione con sistemi full range, selettore di polarità. 2 ingressi con connettori XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo, 2 uscite parallele con connettori XLR. Risposta -10dB: 32Hz - 180Hz. SPL massimo:

ETX-15SP

1560,00 €

## ETX-18SP



056891

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ETX. Cassa di forma asimmetrica costruita in compensato di betulla da 18 mm, rivestita in EVCoat, finitura nera. Include 2 maniglie e 4 rotelle per il trasporto, staffa combinata treppiede/asta con filettatura M20. VLF: 1 altoparlante a cono da 18' (DVX3180A). Include 1 modulo di potenza da 1.800 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione (normale / cardioide), 1x PEQ, ritardo da 0 a 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Lo-Pass regolabile per la combinazione con sistemi full range, selettore di polarità. 2 ingressi con connettori XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo, 2 uscite parallele con connettori XLR. Risposta -10dB: 32Hz - 180Hz. SPL massimo:

ETX-18SP

1690,00 €

## ETX Series. Accessori

## ETX-10P-CVR



Custodia imbottita con logo EV da utilizzare con i sistemi ETX-10P.

056892	ETX-10P-CVR	68,00 €
056893	ETX-12P-CVR	76,00 €
056894	ETX-15P-CVR	83,00 €
056895	ETX-35P-CVR	114,00 €
056896	ETX-15SP-CVR	91,00 €
056897	ETX-18SP-CVR	99,00 €

## ETX-TCA-L



Morsetto per ancoraggio diretto al traliccio da utilizzare con l'ETX-10P

056899	ETX-TCA-L	220,00 €
--------	-----------	----------

## ETX-BRKT10



Staffa a lira o a 'U' per parete o soffitto, da utilizzare con ETX-10P

056900	ETX-BRKT10	311,00 €
056901	ETX-BRKT12	319,00 €
056902	ETX-BRKT15	334,00 €



### ETX-BRKT35



056903

Staffa a sospensione o volante, da utilizzare con ETX-35P

ETX-BRKT35

273,00 €

### EBK-M10-3PACK



056904

Set di 3 golfari con filettatura M10 per il fissaggio di custodie acustiche

EBK-M10-3PACK

88,00 €

### ASP-58



056905

Supporto ad asta per diffusori per subwoofer EKX con filettatura M20.

ASP-58

129,00 €

EKX Series. Autoalimentato.

### EKX-12P



056906

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Mobile asimmetrico di forma trapezoidale, realizzato in compensato da 15 mm, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. 2 maniglie di trasporto in metallo, presa per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10. Modulo amplificatore di classe D da 1.500 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, EQ a 3 bande, 5 memorie di preset programmate dall'utente. 2 ingressi con connettori XLR-Jack<sup>1/4</sup> Combo, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 1 uscita parallela con mix degli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 12' (EVS-12M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Rispos

EKX-12P

866,00 €



## EKX-15P



056907

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di compensato da 15 mm, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie in metallo, presa per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10. Modulo amplificatore di classe D da 1.500 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione, equalizzatore a 3 bande, 5 memorie di preset pre-programmati. 2 ingressi con connettori ComboXLR-Jack $\frac{1}{4}$ ', con regolazione indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 1 uscita parallela con mix degli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Sign

EKX-15P

953,00 €

## EKX-15SP



056908

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle serie EKX, Live X e ZLX. Mobile realizzato in compensato da 15 mm, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. Include 2 maniglie in metallo e una staffa filettata M20. Modulo amplificatore di classe D da 1.300 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset EQ per modalità di applicazione e posizione (normale / cardioide), 5 memorie di preset programmabili dall'utente, monitoraggio visivo dello stato del limitatore e filtro Lo-Pass regolabile per la combinazione con sistemi full range. Dispone di 2 ingressi con connettori XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo, con regolazione indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 2 uscite parallele di entrambi gli ingressi (XLR). VLF: 1 altop

EKX-15SP

982,00 €

## EKX-18SP



056909

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle serie EKX, Live X e ZLX. Contenitore di forma rettangolare realizzato in pannello di compensato da 15 mm, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. 2 maniglie in metallo e staffa filettata M20. Modulo amplificatore di classe D da 1.300 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione (normale / cardioide), 5 memorie di preset programmabili dall'utente, monitoraggio visivo dello stato del limitatore e filtro Lo-Pass regolabile per la combinazione con sistemi full range. Dispone di 2 ingressi con connettori XLR-Jack $\frac{1}{4}$ ' Combo, con regolazione indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 2 uscite parallele di

EKX-18SP

1134,00 €

## EKX Series. Passivo

## EKX-12



056910

Sistema passivo a 2 vie full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di compensato da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie metalliche per il trasporto, supporto per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10 per facilitare il montaggio di accessori di installazione non inclusi. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (EVS-12M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 350W / 8 / 95dB / 131dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 607 x 375 x 356 mm. Peso: 17,4 kg

EKX-12

635,00 €

## EKX-15



056911

Sistema passivo a 2 vie full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di compensato da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie metalliche per il trasporto, supporto per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10 per facilitare il montaggio di accessori di installazione non inclusi. LF: 1 altoparlante a cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. FR: 400W / 8 / 96dB / 132dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 685 x 432 x 429 mm. Peso: 23,2 kg

EKX-15

722,00 €

## EKX-15S



056912

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle serie EKX, Live X e ZLX. Contenitore di forma rettangolare realizzato in pannello di compensato da 15 mm, rinforzato internamente, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. Include 2 maniglie in metallo per il trasporto e una staffa con filettatura M20 per il montaggio su asta. VLF: 1 altoparlante da 15' (EVS-15C). Risposta - 10 dB: 40 Hz - 300 Hz. VLF: 400W / 8 / 95dB / 133dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 455 x 530 x 551 mm. Peso: 24,9 kg

EKX-15S

772,00 €

## EKX-18S



056913

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle serie EKX, Live X e ZLX. Contenitore di forma rettangolare realizzato in pannello di compensato da 15 mm, rinforzato internamente, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. Include 2 maniglie in metallo per il trasporto e una staffa con filettatura M20 per il montaggio su asta. VLF: 1 diffusore da 15' (EVS-18C). Risposta - 10 dB: 35 Hz - 300 Hz. VLF: 400W / 8 / 96dB / 134dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 520 x 606 x 612 mm. Peso: 31,8 kg

EKX-18S

859,00 €

## EKX Series. Accessori

## EKX-12-CVR



Custodia imbottita per EKX-12.

056914	EKX-12-CVR	73,00 €
056915	EKX-15-CVR	80,00 €
056916	EKX-15S-CVR	80,00 €
056917	EKX-18S-CVR	103,00 €

## EKX-BRKT12



Staffa a parete a lira o a 'U' per EKX-12.

056918	EKX-BRKT12	281,00 €
056919	EKX-BRKT15	296,00 €

## EKX-TCA



Adattatore per traliccio serie EKX.

056920	EKX-TCA	235,00 €
--------	---------	----------

## ELX200 Series

## ELX200-10P

058171  
651158

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack1/4' Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con la somma di tutti gli ingressi (XLR). LF: 1

ELX200-10P	541,00 €
ELX200-10P-W	541,00 €

## ELX200-12P

058172  
640262

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack1/4' Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi (XLR). LF: 1

ELX200-12P	650,00 €
ELX200-12P-W	650,00 €

## ELX200-15P

058173  
651159

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack1/4' Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi (XLR). LF: 1

ELX200-15P	736,00 €
ELX200-15P-W	736,00 €

## ELX200-12SP



058174

651160

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ELX200. Cassa di forma rettangolare, costruita con pannelli di compensato di betulla da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi contemporaneamente tramite l'applicazione QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). Incorpora un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack $\frac{1}{4}$  Combo), 2x uscite parallele (XLR).VLF: 1x altoparlante con cono da 12' (EVS-12L). Risposta -10 dB: 41 Hz - 165 Hz. SPL massimo: 1

ELX200-12SP

722,00 €

ELX200-12SP-W

722,00 €

## ELX200-18SP



058175

651161

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ELX200. Cassa di forma rettangolare, costruita con pannelli di compensato di betulla da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi contemporaneamente tramite l'applicazione QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). Incorpora un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack $\frac{1}{4}$  Combo), 2x uscite parallele (XLR).VLF: 1x altoparlante con cono da 18' (EVS-18L). Risposta -10 dB: 40 Hz - 145 Hz. SPL massimo: 1

ELX200-18SP

1006,00 €

ELX200-18SP-W

902,00 €

## ELX200 Series. Passivo

## ELX200-10



058176

651162

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a cono da 10' (EVS-10M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C) caricato in una guida d'onda con design Signal Synchronized Transducers (SST) che garantisce una copertura accurata e costante, una distorsione minima e un carico acustico massimizzato. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 49Hz - 22kHz. FR: 300W / 8 / 90dB / 127dB. Filtro passa-alto consigliato: 55Hz. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 531 x 330 x 319 mm. Peso: 13,4 kg

ELX200-10

346,00 €

ELX200-10-W

346,00 €

## ELX200-12



058177

651163

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a cono da 12' (EVS-12M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C) caricato in una guida d'onda con design Signal Synchronized Transducers (SST) che garantisce una copertura accurata e costante, una distorsione minima e un carico acustico massimizzato. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 51Hz - 20kHz. FR: 300W / 8 / 93dB / 128dB. Filtro passa-alto consigliato: 50Hz. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 629 x 363 x 344 mm. Peso: 15,2 kg

ELX200-12

433,00 €

ELX200-12-W

433,00 €

## ELX200-15



058178

651164

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C) caricato in una guida d'onda con design Signal Synchronized Transducers (SST) che garantisce una copertura accurata e costante, una distorsione minima e un carico acustico massimizzato. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 52Hz - 19kHz. FR: 300W / 8 / 95dB / 130dB. Filtro passa-alto consigliato: 42Hz. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 710 x 423 x 384 mm. Peso: 18,7 kg

ELX200-15

520,00 €

ELX200-15-W

520,00 €

## ELX200-12S



058179

651165

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ELX200. Cassa di forma rettangolare, costruita in compensato di betulla da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita in EVCoa, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). VLF: 1 altoparlante a cono da 12' (EVS-12L). Risposta -10 dB: 33 Hz - 300 Hz. SPL massimo: 129 dB. Dimensioni (HxLxP): 397 x 445 x 457 mm. Peso: 17,2 kg

ELX200-12S

606,00 €

ELX200-12S-W

606,00 €



## ELX200-18S



058180

651166

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ELX200. Cassa di forma rettangolare, costruita in multistrato di betulla da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita in EVCoat, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). VLF: 1 altoparlante a cono da 18' (EVS-18L). Risposta - 10 dB: 28 Hz - 300 Hz. SPL massimo: 133 dB. Dimensioni (HxLxP): 600 x 507 x 574 mm. Peso: 26,6 kg

ELX200-18S

693,00 €

ELX200-18S-W

693,00 €

## ELX200 Series. Accessori

## ELX200-10-CVR



058181

058182

058183

058184

058185

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ELX200-10/10P.

ELX200-10-CVR

68,00 €

ELX200-12-CVR

76,00 €

ELX200-15-CVR

88,00 €

ELX200-12S-CVR

76,00 €

ELX200-18S-CVR

96,00 €

## ELX200-BRKT



058187

692055

'Staffa a "U" per il montaggio a parete o a soffitto, da utilizzare con i sistemi a gamma completa ELX200-10, ELX200-10P, ELX200-12, ELX200-12P, ELX200-15 o ELX200-15P. Consente un'angolazione fino a  $\pm 45^\circ$  con intervalli di 15°.

ELX200-BRKT

126,00 €

ELX200-BRKT-W

126,00 €



TOUR-X Series

TX1122



056939

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e 6 punti di ancoraggio filettati. LF: 1 diffusore con cono da 12' (SMX2120). HF: 1x motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH3). Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Risposta -10dB: 45Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 97dB / 130dB. Connitori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 616 x 382 x 380 mm. Peso: 20,2 kg

TX1122

980,00 €

TX1152



056940

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e 6 punti di ancoraggio filettati. LF: 1 altoparlante con cono da 15' (SMX2151). HF: 1x motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH3). Angolo di copertura: H 60° x V 40° (ruotabile). Risposta -10dB: 40Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 100dB / 133dB. Connitori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 776 x 446 x 446 mm. Peso: 27,8 kg

TX1152

1086,00 €

TX1181



056942

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi TX1122 o TX1152. Mobile di forma rettangolare, realizzato con una combinazione di MDF e compensato, rivestito con EVCoat, rifinito in nero, comprensivo di 2 maniglie per il trasporto, staffa per l'asta del diffusore. VLF: 1 diffusore da 18' (EVS-18S). Il filtro passa-basso integrato consente il collegamento in parallelo a un sistema a gamma completa senza la necessità di un amplificatore e di un processore aggiuntivi. Risposta - 10 dB: 45 Hz - 700 Hz. VLF: 500W / 8 / 100dB / 132dB. Connitori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 769 x 508 x 591 mm. Peso: 33,8 kg

TX1181

1121,00 €

TX2181



056943

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi TX2152. Cassa di forma rettangolare, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 4 maniglie per il trasporto. VLF: 2 diffusori da 18' (EVS-18S). Con filtro passa-basso integrato che consente il collegamento in parallelo a un sistema a gamma completa senza la necessità di un amplificatore e di un processore aggiuntivi. Risposta - 10 dB: 40 Hz - 1,5 kHz. VLF: 1.000W / 4 / 103dB / 138dB. Connitori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 1154 x 508 x 691 mm. Peso: 56,1 kg

TX2181

1681,00 €

## TX2152



056941

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e 6 punti di ancoraggio filettati. LF: 2 altoparlanti con cono da 15' (SMX2151). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 2' (ND2-8). Angolo di copertura: H 60° x V 40° (ruotabile). Risposta -10dB: 50Hz - 18kHz. FR: 1000W /4 / 103dB / 139dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 1154 x 508 x 471 mm. Peso: 42,8 kg

TX2152

1821,00 €

## TX1122FM



056987

Monitor da palco passivo a 2 vie full range. Cassa a forma di cuneo, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, con finitura di colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (SMX2121). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3) per gli alti. Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 99dB / 132dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 440 x 364 x 573 mm. Peso: 19,8 kg

TX1122FM

910,00 €

## TX1152FM



056988

Monitor da palco passivo a 2 vie full range. Cassa a forma di cuneo, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, con finitura di colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto. LF: 1 altoparlante con cono da 15' (SMX2151). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3) per gli alti. Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Risposta -10dB: 45Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 100dB / 133dB. Connettori: 2xNL4. Dimensioni (HxLxP): 475 x 439 x 655 mm. Peso: 23,5 kg

TX1152FM

1051,00 €

## ZX Series

## ZX1-90



056944

056945

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Contenitore dal design irregolare che consente l'utilizzo come monitor da palco, costruito con stampaggio di resina ABS iniettata. Include 1 maniglia di trasporto integrata e un supporto per treppiede. Circuito di protezione da sovraccarico incorporato per l'intera larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono tropicalizzato da 8" (EV8L). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,25" (DH2005). Angolo di copertura: H 90° x V 50° (ruotabile). Risposta -10dB: 48Hz - 20kHz. FR: 200W / 8 / 94dB / 123dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 457 x 282 x 264 mm. Peso: 8,4 kg. Finitura colore nero

ZX1-90

399,00 €

Zx1-90W

399,00 €

## ZX Series. Accessori

## ZX-ZXA-CVR



056951

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ZX1 / ZXA1 con logo EV

ZX-ZXA-CVR

76,00 €

## TCA-ZX



056953

Morsetto per traliccio diretto da utilizzare con i sistemi ZX1-90

TCA-ZX

76,00 €



## ASP-1



056954

Asta in acciaio regolabile in altezza da 914,4 m a 1524 mm, portata massima 36,3 kg, finitura nera verniciata a polvere. Da utilizzare con la combinazione ZX1 / SB122

ASP-1

35,00 €

## SC-ZX1



056956

Custodia antiscivolo per ZX1, con chiusura a cordoncino

SC-ZX1

65,00 €

## SX Series

### Sx 300 E



056959

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Contenitore con design trapezoidale, costruito con stampaggio di resina ABS iniettata. Incorpora il processo RMD (Ring-Mode Decoupling) applicato al cabinet e ai componenti per sopprimere le risonanze acustiche e meccaniche, offrendo una maggiore intelligibilità. Include 1 maniglia per il trasporto, supporto per treppiede e 4 punti di montaggio M8. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (DL12BFH). HF: 1x motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH3/2010A). Angolo di copertura: H 65° x V 65°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. FR: 300W / 8 / 99dB / 131dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 586 x 429 x 312 mm. Peso: 14,5 kg. Finitura colore nero

Sx 300 E

1193,00 €

SX Series. Accessori

MB 200 B



'Staffa di montaggio a parete/soffitto di tipo "U" da utilizzare con i sistemi della serie SX da 12'. Compatibile con gli accessori RMA e TMA. Finitura in colore nero.

056963

MB 200 B

251,00 €

056970

MB 200UMH

144,00 €

TSP-1



056972

Set composto da 2 treppiedi per diffusori (TSS-1) e 1 borsa di trasporto (TCB-1) per 2 treppiedi.

TSP-1

159,00 €

SX300-CVR



056973

Custodia imbottita per SX300.

SX300-CVR

99,00 €

## EVID Series

## EVID 4.2 NERO (COPPIA)



056975

056978

Sistema passivo a 2 vie full range ultracompatto. L'involucro tridimensionale di forma ellittica, costruito in ABS stampato a iniezione (verniciabile), soddisfa gli standard Mil Spec 810 per umidità, nebbia salina, temperatura e raggi UV e il grado di impermeabilità agli spruzzi IEC 529 IP34, sigillato magneticamente. Include la staffa SAM. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena larghezza di banda. LF: 2 altoparlanti a cono tropicalizzato da 4'. HF: 1x tweeter con diaframma in titanio da 1' caricato in una guida d'onda. Angolo di copertura: H 120° x V 80°. Risposta -10dB: 65Hz - 20kHz. FR: 100W / 8 / 89dB / 115dB. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin. Dimensioni (HxLxP): 310 x 175 x 216 mm. Peso: 3,9 kg. Finitura in colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

EVID 4.2 NERO (COPPIA)

336,00 €

EVID 4.2W BIANCO (COPPIA)

336,00 €

## EVID 6.2 NERO (COPPIA)



056976

056979

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto full range. Cassa tridimensionale di forma ellittica, struttura in ABS stampato a iniezione (verniciabile). Soddisfa gli standard Mil Spec 810 per l'umidità, la nebbia salina, la temperatura e i raggi UV e la classe di resistenza agli spruzzi IEC 529 IP34. Sigillato magneticamente. Include la staffa SAM. Limitatore di sovraccarico passivo incorporato per l'intera larghezza di banda. LF: 2x altoparlanti con cono tropicalizzato da 6'. HF: 1x tweeter con diaframma in titanio da 1' caricato in una guida d'onda. Angolo di copertura: H 100° x V 80°. Risposta -10dB: 62Hz - 20kHz. FR: 150W / 8 / 94dB / 122dB. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin. Dimensioni (HxLxP): 419 x 228 x 298 mm. Peso: 5,3 kg. Finitura in colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

EVID 6.2 NERO (COPPIA)

588,00 €

EVID 6.2W BIANCO (COPPIA)

588,00 €

## EVID-S Series

## EVID-S4.2B (COPPIA)



057247

057248

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto a gamma completa. Custodia in ABS stampato a iniezione (verniciabile). Conforme alle norme IEC 60068-2-5 Radiazione solare, IEC 60068-2-11 Nebbia salina, IEC 60068-2-42 SO2, IEC 60068-2-60 Cloro e IEC 60529 IP54. Include una staffa. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono in polipropilene tropicalizzato da 4'. HF: 1x tweeter da 0,75'. Angolo di copertura: H 110° x V 110°. Risposta -10dB: 75Hz - 20kHz. 40W 8Ohm Sensibilità 87dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz @ 1 metro. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin (euroblock). Dimensioni (HxLxP): 193 x 140 x 118 mm. Peso: 1,5 kg. Finitura di colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

EVID-S4.2B (COPPIA)

266,00 €

EVID-S4.2W (COPPIA)

266,00 €



### EVID-S5.2B (COPPIA)



057249

057250

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto a gamma completa. Custodia in ABS stampato a iniezione (verniciabile). Conforme alle norme IEC 60068-2-5 Radiazione solare, IEC 60068-2-11 Nebbia salina, IEC 60068-2-42 SO2, IEC 60068-2-60 Cloro e IEC 60529 IP54. Include una staffa. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono in polipropilene tropicalizzato da 5,25'. HF: 1x tweeter da 0,75'. Angolo di copertura: H 90° x V 90°. Risposta -10dB: 60Hz - 20kHz. 75W 8Ohm Sensibilità 90dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz@ 1 metro. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin (euroblock). Dimensioni (HxLxP): 255 x 180 x 151 mm. Peso: 2,7 kg. Finitura di colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

EVID-S5.2B (COPPIA)

350,00 €

EVID-S5.2W (COPPIA)

350,00 €

### EVID-S8.2B (COPPIA)



057251

057252

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto a gamma completa. Custodia in ABS stampato a iniezione (verniciabile). Conforme alle norme IEC 60068-2-5 Radiazione solare, IEC 60068-2-11 Nebbia salina, IEC 60068-2-42 SO2, IEC 60068-2-60 Cloro e IEC 60529 IP54. Include una staffa. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono in polipropilene tropicalizzato da 8'. HF: 1 tweeter da 1'. Angolo di copertura: H90° x V45°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. 90W 8Ohm Sensibilità 90dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz @ 1 metro. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin (euroblock). Dimensioni (HxLxP): 390 x 250 x 223 mm. Peso: 5,1 kg. Finitura di colore nero. Prezzo al paio. Forniti in coppia

EVID-S8.2B (COPPIA)

602,00 €

EVID-S8.2W (COPPIA)

602,00 €

### EVID-S10.1DB



057253

057254

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per qualsiasi sistema full range EVID-S in applicazioni interne o esterne (IP54, IP65). Contenitore di forma trapezoidale, realizzato in MDF rinforzato internamente con fissaggi in acciaio. VLF: 2 diffusori ad alta escursione con cono in polipropilene tropicalizzato da 10'. Risposta -10 dB: 33 Hz - 500 Hz. 400Watt 8 Ohm in modalità stereo o 4 Ohm in mono. Sensibilità 94 dB SPL massimo 120 dB (picco 126 dB). Connettori: 8x terminale di pressione. Dimensioni (HxLxP): 356 x 651 x 491 mm. Peso: 17,9 kg. Finitura di colore nero

EVID-S10.1DB

756,00 €

EVID-S10.1DW

756,00 €



## EVID-S12.1B



057255

057256

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per qualsiasi sistema full range EVID-S in applicazioni interne o esterne. Cassa di forma trapezoidale, struttura in MDF rinforzata internamente con fissaggi in acciaio. VLF: 1 altoparlante ad alta escursione con cono da 12' con doppia bobina mobile che consente l'ingresso stereo (L/R). Risposta - 10 dB: 40 Hz - 140 Hz. 200Watt 8 Ohm Sensibilità 104dB SPL massimo 127dB (133dB di picco). Connettori: 8x terminale di pressione. Dimensioni (HxLxP): 413 x 584 x 303 mm. Peso: 17,8 kg. Finitura di colore nero

EVID-S12.1B

504,00 €

EVID-S12.1W

504,00 €

## PL Series wired live performance microphones

### PL24S



648248

Microfono per voce, dinamico, supercardioide con interruttore on/off

PL24S

68,00 €

### R300 Receiver



648405

Ricevitore wireless SENZA trasmettitore. Funzione ClearScan per trovare automaticamente i canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. Microfono dinamico cardioide PL22. 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack (accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 MHz (banda A)

R300 Receiver

213,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

## PL44



648249

Microfono per voce, dinamico, supercardioide

PL44

84,00 €

## PL80a



648250

Microfono per voce, dinamico, supercardioide, a bassissimo rumore di fondo

PL80a

110,00 €

## PL80c



648251

Microfono per voce, dinamico, supercardioide, a bassissimo rumore di fondo, colore classico

PL80c

110,00 €

## PL33



648252

Microfono dinamico supercardioide per grancassa

PL33

110,00 €



PL35



648253

Microfono per rullante e tom, dinamico, supercardioide, snodo girevole e morsetto inclusi

PL35

90,00 €

PL37



648254

Microfono overhead, a condensatore, cardioide.

PL37

90,00 €

ND Series wired live performance microphones

ND76



648255

Microfono per voce dinamico, cardioide.

ND76

123,00 €

ND76S



648256

Microfono per voce dinamico cardioide con interruttore di alimentazione.

ND76S

129,00 €

### ND86



648257

Microfono per voce dinamico supercardioide.

ND86

142,00 €

### ND96



648258

Microfono per voce dinamico supercardioide.

ND96

181,00 €

### ND44



648259

Microfono dinamico cardioide per percussioni e strumenti.

ND44

129,00 €

### ND46



648260

Microfono dinamico supercardioide per strumenti.

ND46

152,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

## ND66



648261

Microfono a condensatore cardioide per strumenti.

ND66

181,00 €

## ND68



648262

Microfono supercardioide per grancassa.

ND68

187,00 €

## Cobal Series

### CO9



648263

Microfono per voce, cardioide

CO9

52,00 €

## RE Series Dynamic Microphones

## RE 20



636926

Microfono a D variabile, cardioide.

RE 20

620,00 €

## RE 20 BLACK



648001

Microfono dinamico a diaframma largo con diaframma D variabile. Carattere sonoro morbido, naturale e controllato. Variabile-D per un effetto di prossimità minimo. Cardioido D non colorato a 180 gradi fuori asse. Risposta in frequenza adattata alla voce. Prestazioni di tipo condensatore da studio. Elemento dinamico a grande diaframma. La bobina Humbucking protegge dal ronzio di linea. Interruttore per la regolazione del tono dei medio-bassi. Elegante finitura in carbonio scuro a basso riflesso

RE 20 BLACK

640,00 €

## RE 27 N/D



648265

Microfono dinamico a diaframma largo variable-D e capsula al neodimio. Carattere sonoro morbido, naturale e controllato. Variabile-D per un effetto di prossimità minimo. Cardioido D non colorato a 180 gradi fuori asse. Risposta in frequenza adattata alla voce. Prestazioni di tipo condensatore da studio. Elemento dinamico a grande diaframma. La bobina Humbucking protegge dal ronzio di linea. Interruttore per la regolazione del tono dei medio-bassi

RE 27 N/D

724,00 €

## RE 320



648266

Microfono dinamico versatile, Variable-D, bobina Humbucking.

RE 320

316,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

### RE 50 B



648267

Microfono classico omnidirezionale per trasmissioni.

RE 50 B

258,00 €

### RE Condenser Microphones

#### RE420



648272

Microfono per voce a condensatore, cardioide.

RE420

284,00 €

#### RE520



648273

Microfono per voce a condensatore, supercardioide

RE520

284,00 €

## Polarchoice Series

## PolarChoice Desktop 12



648292

648293

Microfono da tavolo con microfono a collo di cigno. Il PC Desktop è un microfono da tavolo indipendente con un collo di cigno a doppia sezione, una base elegante e la protezione RF Shield dalle interferenze RF / GSM. Grazie alla facile commutazione tra quattro pattern polari: omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide, il PC Desktop è sempre il microfono giusto in ogni situazione. Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide. L'interruttore di silenziamento a LED può essere programmato come push on/off o push-to-mute. Risposta in frequenza fluida e uniforme in tutti i modelli. Risposta estesa alle basse frequenze e filtro passa-alto commutabile. RF Shield protegge dalle interferenze RF / GSM. Lunghezza del collo del microfono 5" (12,7 cm)

PolarChoice Desktop 12

381,00 €

PolarChoice Desktop 18

400,00 €

## PolarChoice Podium 12XLR



648294

648295

Microfono a collo di cigno da 12" (30,48 cm). Il microfono da podio PC/XLR a collo di cigno a doppia sezione è progettato per essere installato in un connettore XLR-F a tre pin esistente. Dotato di protezione RF / GSM tramite RF Shield e di quattro schemi polari PC commutabili, può essere montato in connettori incassati, a filo o standard su un podio o un tavolo. Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide. Risposta in frequenza fluida e uniforme in tutti i modelli. Il microfono da podio dal suono più naturale sul mercato. Si adatta bene all'accessorio di montaggio a incasso CPSM. Schermatura RF contro le interferenze RF / GSM

PolarChoice Podium 12XLR

375,00 €

PolarChoice Podium 18XLR

413,00 €

## PolarChoice Podium 12+



648298

648299

Microfono da podio con interruttore. Il PC Plus con collo di cigno a doppia sezione è il primo microfono da podio che ha la caratteristica di poter essere installato in qualsiasi ambiente. Dotato di protezione RF / GSM tramite RF Shield e di quattro schemi polari PC commutabili, può essere montato tramite un connettore XLR standard a tre pin o montato in modo permanente su un podio o un tavolo. Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide. L'interruttore di silenziamento a LED può essere programmato come push on/off o push-to-mute. Risposta in frequenza fluida e uniforme in tutti i modelli. Risposta estesa alle basse frequenze e filtro passa-alto commutabile. La schermatura Rf protegge dalle interferenze RF/GSM. Lunghezza del collo del microfono 12" (30,48 cm)

PolarChoice Podium 12+

342,00 €

PolarChoice Podium 18+

375,00 €

## PolarChoice Boundary



648301

Microfono da superficie. Il PC Boundary è un microfono d'area a profilo molto basso che può essere utilizzato su qualsiasi superficie e praticamente con qualsiasi mixer microfonico. Con diversi schemi polari disponibili, tre direzionali e uno omnidirezionale, il PC Boundary è ideale per tutte le installazioni in cui è necessaria una copertura dell'area e una protezione dalle interferenze RF/GSM. Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o a figura "8". Versatilità per diversi ambienti acustici. Il suono del microfono è coerente in tutti e quattro i modelli. Interruttore mute programmabile, facile da usare, per funzionamento on/off o momentaneo.

PolarChoice Boundary

413,00 €

## Accessori per microfono a cavo

## 309 A



648304

Staffa di montaggio per microfoni RE20, RE27N/D e RE320. Finitura di colore nero.

309 A

123,00 €

## WS-PC1



648305

Spugna antivento per microfoni PolarChoice. Grande.

WS-PC1

23,00 €

RE3 UHF wireless system. Handheld. Banda 5L

RE3-ND76-5L



648322

Set microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND76. 560 -596 MHz (banda 5H).

RE3-ND76-5L

568,00 €

RE3 UHF wireless system. Handheld. Banda 5H

RE3-ND76



638050

Set microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND76. 560 -596 MHz (banda 5H).

RE3-ND76

568,00 €

RE3-ND86-5H



648328

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-ND86-5H

581,00 €

## RE3-ND96-5H



648329

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND96. 560-596MHz (banda 5H).

RE3-ND96-5H

614,00 €

## RE3-RE420-5H



648330

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-RE420-5H

711,00 €

## RE3-RE520-5H



648331

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-RE520-5H

711,00 €

RE3 UHF wireless system. Bodypack. Banda 5L

RE3-BPNID-5L



648343

Set wireless composto da trasmettitore da cintura SENZA microfono o dispositivo di ingresso. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPNID-5L

433,00 €

RE3 UHF wireless system. Bodypack. Banda 5H

RE3-BPHW-5H



638059

Set wireless composto da microfono da cintura e microfono ad archetto. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPHW-5H

562,00 €

RE3-BPOL-5H



648344

Set wireless composto da microfono da cintura e microfono lavalier omnidirezionale OL3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPOL-5H

594,00 €

### RE3-BPCL-5H



638054

Set wireless composto da un trasmettitore da cintura e un microfono da bavero cardioide CL3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPCL-5H

594,00 €

### RE3-BPGC-5H



648345

Set wireless composto da trasmettitore da cintura con cavo per strumenti. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPGC-5H

472,00 €

### RE3-BPNID-5H



648346

Set wireless composto da trasmettitore da cintura SENZA microfono o dispositivo di ingresso. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPNID-5H

433,00 €

RE3 UHF wireless system. Handheld transmitter. Banda 5H

### RE3-HHT420-5H



648358

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-HHT420-5H

452,00 €

### RE3-HHT520-5H



Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648359

RE3-HHT520-5H

446,00 €

### RE3-HHT76-5H



639165

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula ND76. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-HHT76-5H

323,00 €

### RE3-HHT86-5H



Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648360

RE3-HHT86-5H

329,00 €

### RE3-HHT96-5H



Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula ND96. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648361

RE3-HHT96-5H

349,00 €



RE3 UHF wireless system components. Capsule per microfoni

ND76-RC3



648369

Testa del microfono con capsula ND76.

ND76-RC3

123,00 €

RE420-RC3



648372

Testa del microfono con capsula RE420.

RE420-RC3

297,00 €

ND86-RC3



648370

Testa del microfono con capsula ND86.

ND86-RC3

142,00 €

RE520-RC3



648373

Testa del microfono con capsula RE520.

RE520-RC3

297,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA  
ESCLUSA

## ND96-RC3



648371

Testa del microfono con capsula ND96.

ND96-RC3

181,00 €

## RE3 UHF wireless system components. Bodypack transmitter

### RE3-BPT-5H



639166

Trasmettitore da cintura per sistemi RE3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

RE3-BPT-5H

239,00 €

## RE3 UHF wireless system components. Microfoni per bodypack

### RE3-ACC-CL3



639167

Microfono da bavero CL3 con cavo TA4F.

RE3-ACC-CL3

127,00 €

## RE3-ACC-HW3



639168

Microfono ad archetto HW3 con cavo TA4F.

RE3-ACC-HW3

127,00 €

## RE3-ACC-OL3



648379

Microfono lavalier omnidirezionale OL3 con cavo TA4F.

RE3-ACC-OL3

127,00 €

## RE3 UHF wireless system. Accessori

## RE3-ACC-AASP



639092

Distributore d'antenna attivo 2-in x 8-out. Distribuisce l'alimentazione CC per un massimo di 4 ricevitori. Distribuisce due antenne per un massimo di 4 ricevitori diversity. Uscita in cascata per collegare più distributori senza perdere le uscite. Per impostazione predefinita, offre un'alimentazione a 12 V CC per i booster o le antenne attive (attivabile o disattivabile dall'interno dello chassis mediante un interruttore). Frequenza di lavoro 470 - 960 MHz

RE3-ACC-AASP

484,00 €

## RE3-ACC-PASP



648380

Distributore di antenna passiva da 1 a 2. Consente l'alimentazione di booster o antenne passive. Bassa perdita di inserzione. Accessorio opzionale per il montaggio a rack RMK2. Consente inoltre di combinare i segnali, per inviare due segnali a un'unica antenna

RE3-ACC-PASP

136,00 €



## RE3-ACC-RFAMP



639093

Amplificatore d'antenna attivo. Guadagno 10 dB. Alimentazione da RE3-RX (ricevitore wireless a mezza unità rack) o dal distributore di antenne AASP. Include un accessorio per il montaggio su superficie o su asta microfonica. Consente di collegare un'antenna a 1/2 onda. È preferibile amplificare subito dopo l'antenna

RE3-ACC-RFAMP

127,00 €

## RE3-ACC-ALPA



639094

Antenna log-periodica attiva con guadagno commutabile tra 3 e 10 dB. Si monta su un'asta microfonica standard grazie alla base filettata. Può essere utilizzata in combinazione con RE3-ACC-RFAMP per aumentare il guadagno. 470 - 960 MHz

RE3-ACC-ALPA

278,00 €

## RE3-ACC-PLPA



639095

Antenna periodica passiva log con guadagno di 10 dB. Si monta su un'asta microfonica standard grazie alla base filettata. Può essere utilizzata in combinazione con RE3-ACC-RFAMP per aumentare il guadagno. 470 - 960 MHz

RE3-ACC-PLPA

232,00 €

## RE3-ACC-CXU2



648381

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 2 piedi (~ 0,6 m)

RE3-ACC-CXU2

42,00 €

## RE3-ACC-CXU10



648382

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 10 piedi (~ 3 m)

RE3-ACC-CXU10

49,00 €

## RE3-ACC-CXU25



648383

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 25 piedi (~7,6 m)

RE3-ACC-CXU25

94,00 €

## RE3-ACC-CXU50



648384

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 50 piedi (~15,2 m)

RE3-ACC-CXU50

232,00 €

## RE3-ACC-CXU75



648385

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 75 piedi (~22,8 m)

RE3-ACC-CXU75

355,00 €



### RE3-ACC-CXU100



648386

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 100 piedi (~ 30,4 m)

RE3-ACC-CXU100

478,00 €

### RE3-ACC-CXUF



648387

Kit di montaggio per l'installazione di due antenne sulla parte anteriore del rack. I connettori filettati di superficie si inseriscono nelle aperture dei kit di montaggio RMK1 o RMK2 per montare le antenne a 1/2 onda in dotazione. Consente di fissare saldamente le antenne ai connettori A e B del ricevitore

RE3-ACC-CXUF

49,00 €

### RE3-ACC-RMK1



648388

Kit di montaggio a rack per un singolo ricevitore RE3. Include alette laterali con foro passante, cavo coassiale con connettori BNC (uno dei quali basculante per il fissaggio al foro passante)

RE3-ACC-RMK1

55,00 €

### RE3-ACC-RMK2



643167

Kit di montaggio a rack per due ricevitori RE3. Include alette laterali con foro passante, cavo coassiale con connettori BNC (uno dei quali basculante per il fissaggio al foro passante)

RE3-ACC-RMK2

55,00 €

### RE3-ACC-BC2



648389

Caricabatterie per due trasmettitori wireless (trasmettore portatile RE3-HHT o trasmettore da cintura RE3-BPT).  
Tempo di ricarica: 3 ore

RE3-ACC-BC2

187,00 €

### RE3-ACC-GC3



648390

Cavo per strumenti con conversione da jack da 1/4" a connettore TA4F (connettore ricevitore RE3-BPT).

RE3-ACC-GC3

42,00 €

### RE3-ACC-HHTSA1



648391

Supporto per microfono palmare del trasmettore wireless RE3-HHT.

RE3-ACC-HHTSA1

45,00 €

### RE3-ACC-PCA



648392

Adattatore per microfoni PolarChoice Satellite. Consente di collegare il trasmettore ada cintura RE3-BPT alla base del microfono. L'accessorio è fissato in modo permanente al trasmettore RE3-BPT grazie al suo forte adesivo e la clip in dotazione consente di agganciarlo saldamente a cinture, tasche o altri oggetti

RE3-ACC-PCA

42,00 €

## R300 UHF wireless system R300-HD. Handheld with PL22 radio mic

## R300-HD/A



648393

Set wireless composto da trasmettitore portatile PL22 (microfono dinamico). Funzione ClearScan per la ricerca automatica di canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. Microfono dinamico cardioide PL22. 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack (accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 MHz (banda A)

R300-HD/A

342,00 €

## R300 UHF wireless system. R300-L. Lapel ULM18

## R300-L/A



648397

Set wireless composto da bodypack, microfono lavalier ULM18 (direzionale). Funzione ClearScan per la ricerca automatica di canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. Microfono dinamico cardioide PL22. 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack (accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 MHz (banda A)

R300-L/A

342,00 €

## R300 UHF wireless system. R300-E. Headworn HM3

## R300-E/A



648401

Set wireless composto da bodypack, microfono ad archetto HM3 (omnidirezionale). Funzione ClearScan per la ricerca automatica di canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. Microfono dinamico cardioide PL22 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack (accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 MHz (banda A)

R300-E/A

349,00 €

R300 UHF wireless system. Handheld transmitter

HT-300-A



648409

Trasmettitore portatile PL22 (microfono dinamico) per ricevitore R300. Gamma di frequenza operativa: 618 - 634 MHz (banda A)

HT-300-A

136,00 €

R300 UHF wireless system. Bodypack transmitter

BP-300-A



648413

Trasmettitore da cintura SENZA microfono per ricevitore R300. Gamma di frequenza operativa: 618 - 634 MHz (banda A)

BP-300-A

114,00 €

Microfoni per beltpacks RE-2 e R300

HM 2



648417

Microfono ad archetto. Peso leggero di 25 g. Posizionato dietro la testa, l'archetto mantiene la posizione in modo confortevole. Microfono cardioide per un buon guadagno prima dell'accoppiamento. Risposta in frequenza ed effetto di prossimità equivalenti a quelli di un microfono per voce. Il connettore TA4F è compatibile con tutti i trasmettitori da cintura EV. Finitura di colore nero

HM 2

213,00 €

### HM 3



648418

Microfono ad archetto omnidirezionale. Microfono omnidirezionale ad alta qualità montato su archetto. Progettato per l'uso con il trasmettitore body-pack R300-E. Archetto con doppio auricolare. Finitura di colore nero

HM 3

84,00 €

### OLM 10



648420

Microfono lavalier omnidirezionale. Microfono omnidirezionale a elettrete. Include un morsetto. Cavo integrato di 180 cm (6 piedi). Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori da cintura. Utilizzare l'adattatore TXA per le applicazioni cablate

OLM 10

129,00 €

### ULM18



648421

Microfono lavalier direzionale. Include un morsetto

ULM18

71,00 €

### ULM 21



648422

Microfono lavalier cardioide. Microfono cardioide a elettrete. Include un morsetto. Cavo incorporato da 6 piedi. Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori da cintura. Utilizzare l'adattatore TXA per le applicazioni cablate

ULM 21

168,00 €

## RE97LTX BEIGE



648424

Microfono lavalier omnidirezionale di piccole dimensioni. L'RE97LTX è stato progettato per il parlato in spettacoli teatrali, installazioni fisse, presentazioni AV aziendali, luoghi di culto o qualsiasi altro luogo. Design compatto e miniaturizzato per un utilizzo discreto. Schema polare omnidirezionale per una ripresa uniforme del suono. Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori a cintura. Utilizzare l'adattatore TXA per le applicazioni cablate. Disponibile in nero o beige

RE97LTX BEIGE

265,00 €

## RE97-2TX BEIGE



648429

Microfono omnidirezionale ad archetto di piccole dimensioni. L'RE97Tx è stato progettato per il parlato in spettacoli teatrali, installazioni fisse, presentazioni AV aziendali, luoghi di culto o qualsiasi altro luogo. Design compatto e miniaturizzato per un utilizzo discreto. Schema polare omnidirezionale per una ripresa uniforme del suono. Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori bodypack. Montaggio a due orecchie. Utilizzare l'adattatore TXA per le applicazioni cablate. Disponibile in nero o beige

RE97-2TX BEIGE

426,00 €

## Accessori per wireless systems REV, RE-2 e R300

## RM-300



Ricevitore R300 per montaggio a rack singolo

648431

RM-300

23,00 €

## RMD-300



R300 montaggio doppio rack

648432

RMD-300

30,00 €

## TXA



648476

Amplificatore/adattatore TA4 a XLR - ad esempio: RE920TX, RE97TX, HM7 direttamente al mixer.

TXA

42,00 €

## VariLine. Accessori

## TMA



056967

Accessorio da utilizzare con le staffe MB...UMH, che facilita l'inclinazione verticale del diffusore da 5° a 45° in passi di 5°. Finitura in colore nero.

TMA

118,00 €

## RMA



056968

Accessorio da utilizzare in combinazione con le staffe MB UMH e TMA, che consente la rotazione verticale del diffusore di 45° con incrementi di 5°. Finitura in colore nero.

RMA

103,00 €



**Electro-Voice**

**adagio**  
italia   
BY HOLMUSIC

num. tel. +39 393 3105525

[www.adagioitalia.it](http://www.adagioitalia.it)  
[info@adagioitalia.it](mailto:info@adagioitalia.it)